


# Ul. Złota

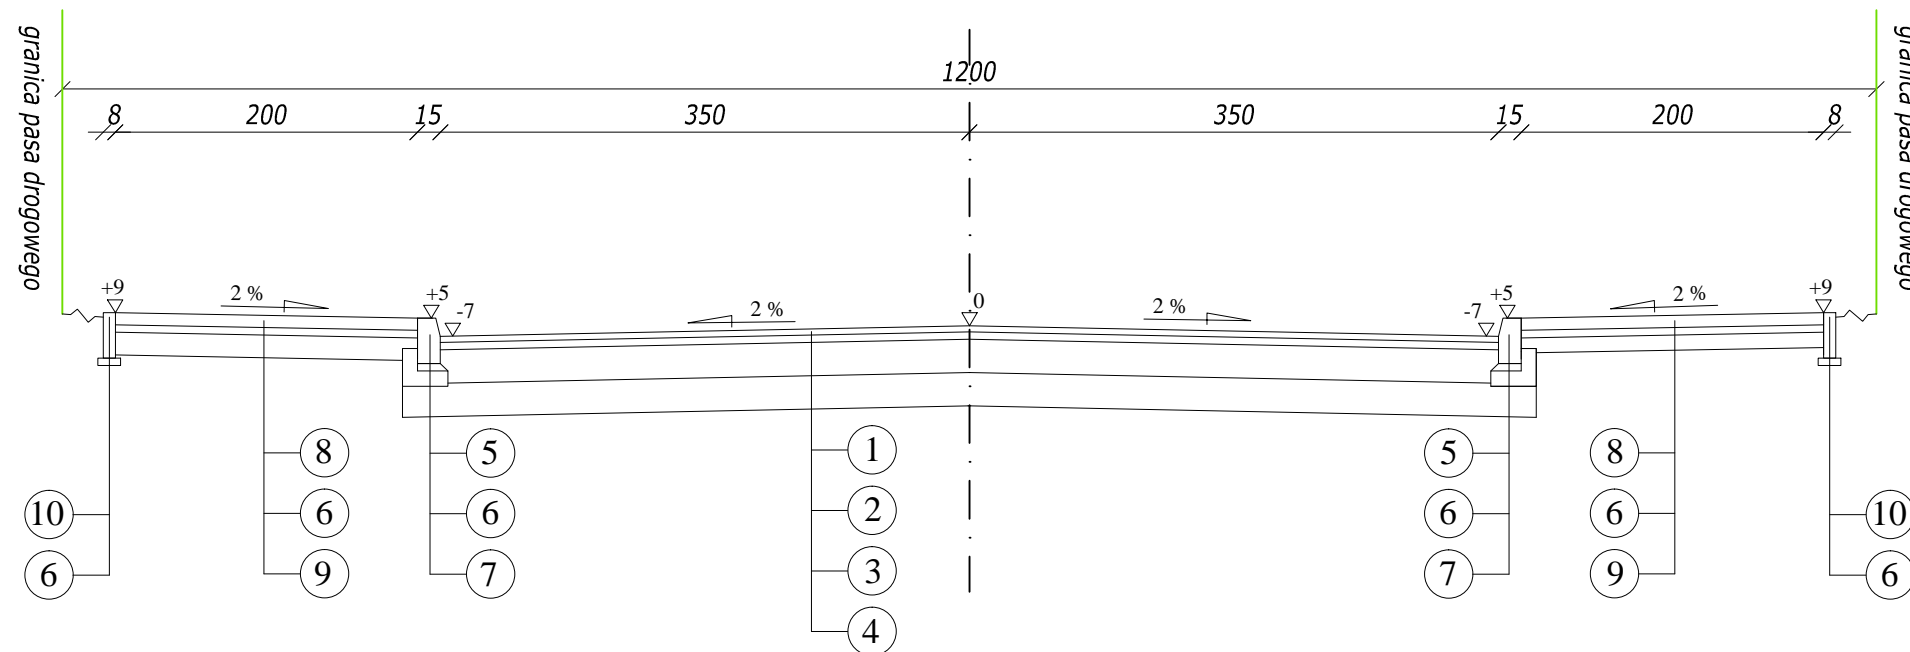

## LEGENDA:

- ① - warstwa ścierna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
- ② - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm
- ③ - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm
- ④ - warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  $C_{NR}$  stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm
- ⑤ - krawężnik betonowy 15x30 cm
- ⑥ - podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- ⑦ - ława betonowa z oporem
- ⑧ - betonowa kostka brukowa grub. 8 cm
- ⑨ - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  $C_{NR}$  stabilizowanej mechanicznie grub. 10 cm
- ⑩ - obrzeże betonowe 8x30 cm

<div><div><div>Drogowskaz</div><div>S.C.</div></div></div>		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl	
Stadium : <b>P.B.</b>	Nazwa rysunku: <b>Przekrój konstrukcyjny</b>	Rysunek nr: <b>4</b>	
Skala : <b>1:50</b>	Obiekt: Rozbudowa odcinka ulicy Złotej w Augustowie wraz z budową doziemnej instalacji (przyłącza) elektrycznej doświetlenia przejścia dla pieszych oraz kanału technologicznego.	Data : <b>09.11.2020</b>	
BRANŻA DROGOWA			
Projektant:		Sprawdzający:	
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:	Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:
mgr inż. Adam Sosnowski B1 45/02		mgr inż. Marek Gwiazdowski B1 46/02	
Współpraca: mgr inż. Marta Cimicka			