


Ul. Złota

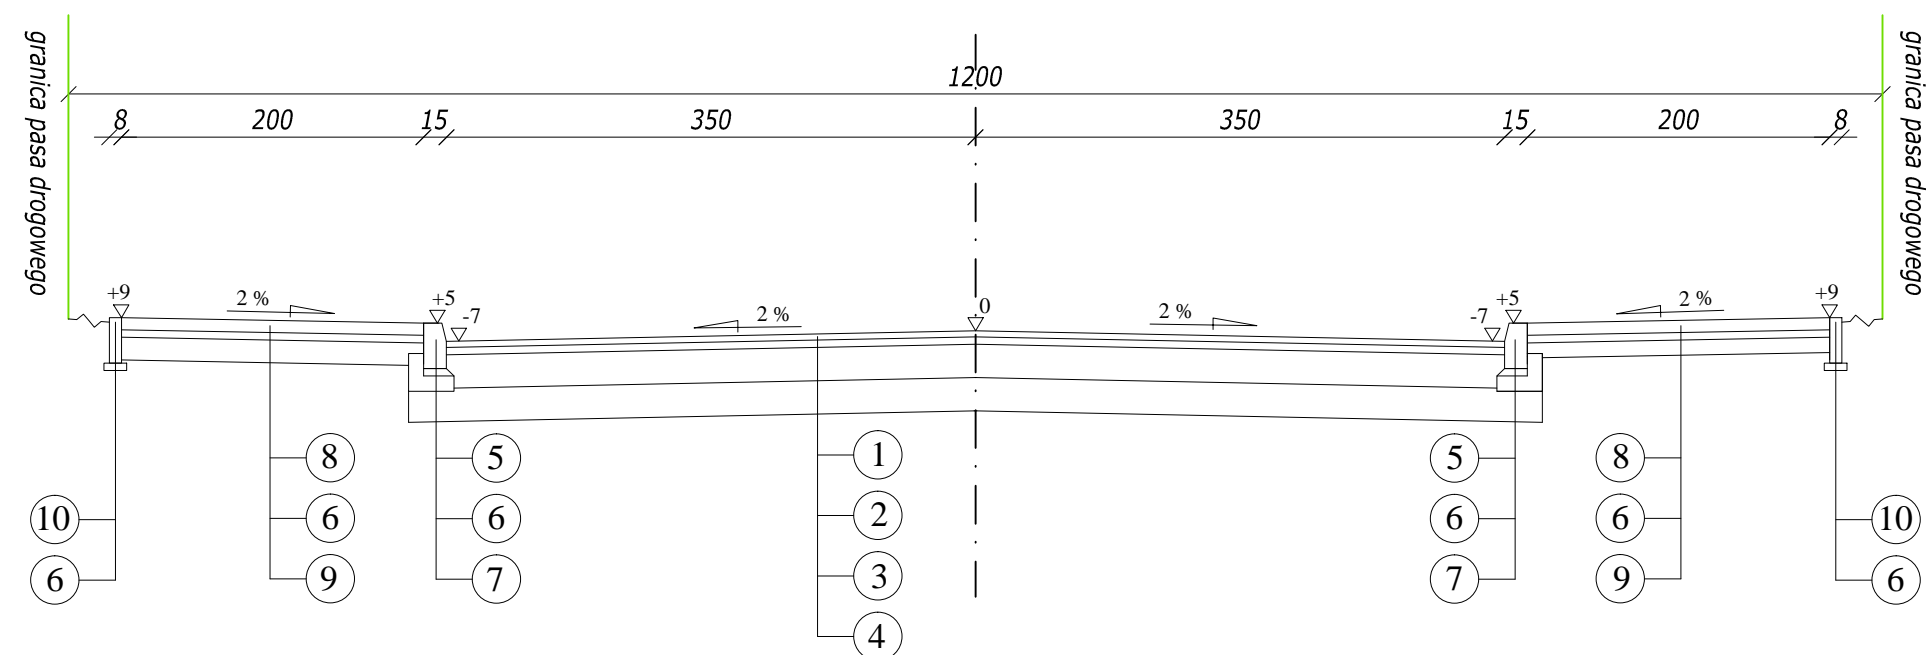

LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
- 2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm
- 3 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm
- 4 - warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm
- 5 - krawężnik betonowy 15x30 cm
- 6 - podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- 7 - ława betonowa z oporem
- 8 - betonowa kostka brukowa grub. 8 cm
- 9 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. 10 cm
- 10 - obrzeże betonowe 8x30 cm